


블로우성형기계를 운전하는 중 금형 사이에 끼여서 사망

재해형태	끼 입	재해정도	사망 1명
재해개요	포장용 플라스틱 성형용기 생산업체 성형공정에서 000 소속 재해자가 신규로 설치한 블로우성형기계를 운전하여 플라스틱 용기 시제품을 생산하는 과정에 전진하는 (우)금형과 블로우 작업과정에 있던 (좌)금형 사이에 가슴부위가 끼어 사망한 재해임		

재 해 상 황 도

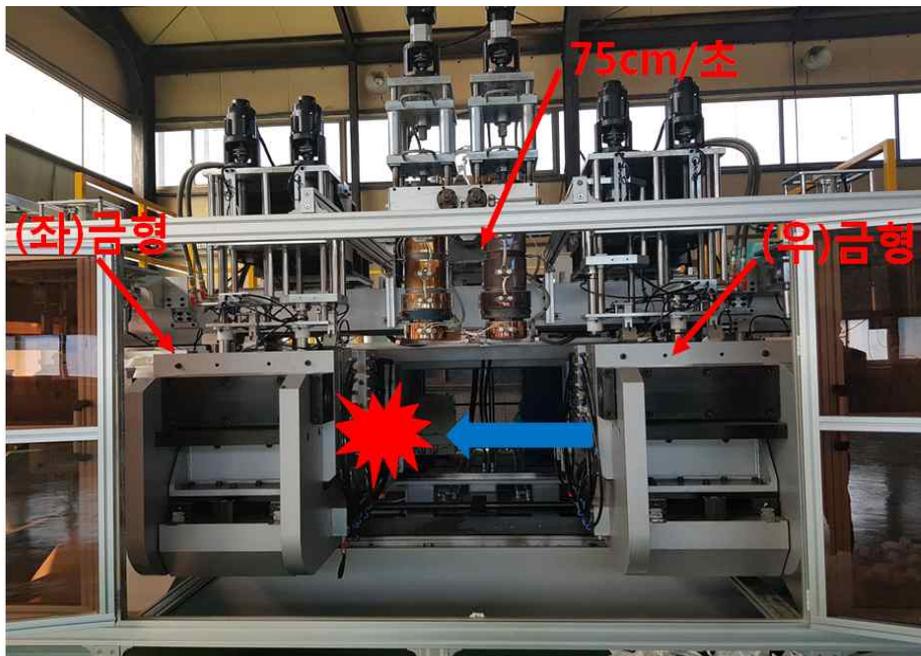

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사출성형기의 방호장치인 게이트가드 연동장치의 방호기능은 상시 유효토록 유지 <ul style="list-style-type: none"> - 사출성형기에 근로자의 신체 일부가 말려들어갈 우려가 있는 경우 게이트가드 등에 의한 방호장치를 설치하고 게이트가드는 단지 아니하면 기계가 작동되지 아니하는 연동구조여야 하며, 연동장치의 방호기능은 상시 유효토록 유지하여야 함 ○ 정비, 청소 등의 작업 시 운전정지 <ul style="list-style-type: none"> - 사출성형기의 정비, 청소(용융수지 제거 등) 및 그밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 기계의 운전을 정지하여야 함
------	---